
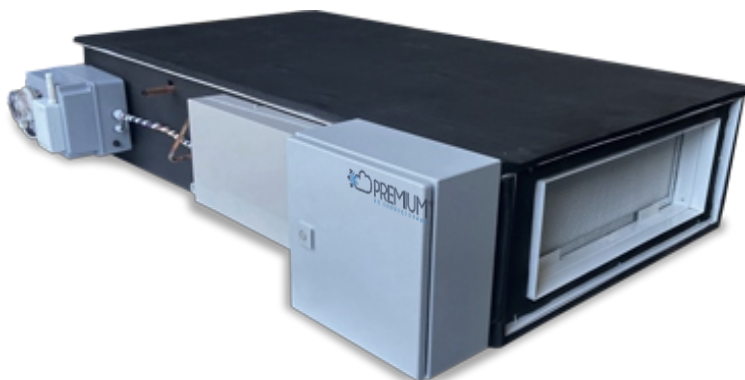


Os Fancoletes GEN da Premium dedicam-se ao tratamento do ar em relação ao controle de temperatura, umidade, dióxido de carbono (CO₂), material particulado (aerodispersóides), e microbiológico. Podem utilizar tecnologia de expansão direta, indireta e dual fluid.

São indicadas para espaço restrito para o tratamento do ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), em conformidade com a NBR7256:2021. E em aplicações críticas industriais e comerciais, montadas em locais com pouco espaço disponível, geralmente em forros ou tetos.



*Imagem meramente ilustrativa.



PRINCIPAIS VANTAGENS



Anti-corrosão



Eficiência Térmica



Customizável



Ventiladores AC e EC



Filtros de ar conforme NBR



Automação Disponível

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade (TR)	Vazão de ar (m ³ /h)	Tensão (V) ¹	Filragem (NBR16101 / NBR ISO29463)	Pressão sonora máxima (dB) ²	Dimensões [BxHxP] (mm)	Peso (kg)
1	700	220 (1F)	ISO35 H (H13)	70	640x350x560	35
1.5	1200	220 (1F)	ISO35 H (H13)	70	640x350x560	48
2	1400	220 (1F)	ISO35 H (H13)	70	950x350x560	48
2.5	1600	220 (1F)	ISO35 H (H13)	70	950x350x560	56
3	2100	220 (1F)	ISO35 H (H13)	70	1250x350x560	66
4	2400	220 (1F)	ISO35 H (H13)	70	1650x350x560	66
5	3200	220 (1F)	ISO35 H (H13)	70	1950x350x560	83

¹ Disponível somente com motor monofásico

² Conforme NBR10151:2000, adaptada para equipamentos, e considerando o valor máximo